



Rychlý, precizní a vizuálně atraktivní

Tiskárna je schopna tisknout obrazce přímo na obal výrobku, který je vyroben ze savého materiálu. Stálá a vysoká kvalita tisku i při vysokých rychlostech. Různé množství řádků tisku může být značeno v jedné operaci až do výše 50 mm s Maxiline 50 a 100 mm s Maxiline 100.

Z tohoto důvodu může být text napsán různými formáty, což umožňuje kombinaci textu s čárovým kódem, logy, ikonami, kvalitními etiketami, varováním atd.

Maxiline 50 a 100 jsou velmi jednoduché na ovládání díky prosvícenému LC displeji v kombinaci s membránovou klávesnicí.

Text a data se jednoduše vkládají


Přednosti:

* velký výběr z různých fontů včetně "true type" fontů.

* rozlišení až do 300 DPI

* grafický modul, různé automatické funkce jako je datum, čas, počítadlo a mnohem více

* různé druhy čárových kódů, např EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, Code 39, Code 128, DUN 14, UPC nebo jiné.

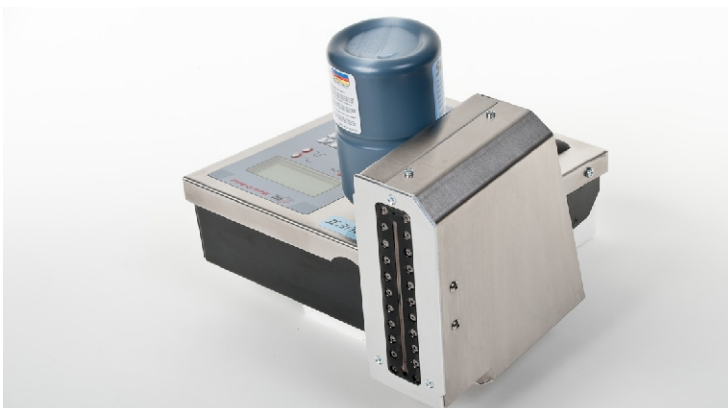

Technická data

Počet potiskovacích hlav:	jedna hlava na řídicí jednotku.
Směr tisku:	zleva doprava, zprava doleva
Vzdálenost hlavy od produktu:	max. 5 mm
Rychlost tisku:	do 200 m/min v závislosti na rozlišení aplikace s čárovým kódem do 60 m/m
Délka zprávy:	do 1000mm
Výška vertikálního tisku:	do 100 mm
Vertikální rozlišení:	192 DPI
Horizontální rozlišení:	100 až 300 DPI
Automatické funkce:	datum, čas, číslování, variabilní pole, atd.
Inkoust:	pigmentový inkoust pro tisk na savý materiál standardně černý inkoust (možnost barevných inkoustů) Maxiline 100 na olejové bázi - je i v červené, modré a zelené systém automaticky vyhodnotí a zobrazí spotřebu pro aktuální zprávu
Spotřeba inkoustu:	
Interface:	RS232 (možnost RS 422, Ethernet)
Vstupy:	rychlostní snímač, světelná bariéra
Výstupy:	varování, alarm
Napájení:	90 až 240V, 50 až 60 Hz
Pracovní podmínky:	teplota: od 10°C do 45°C vlhkost: od 10 do 90% bez kondenzace

