



Tiskárna I-MARK SX 32 je výkonná a flexibilní tiskárna pro různá průmyslová odvětví. Díky širokému rozsahu použití potiskovacích hlav je možné tisknout cokoli od 5 mm textu do 128 mm grafiky vysokého rozlišení. IP42 garantuje bezporuchové používání v prašných provozech nebo ve výrobní lince s vysokými vibracemi.

JEDNODUCHOST

Tento systém se jednoduše instaluje do výrobního provozu. Rychlý start a jednoduché ovládání, minimalizuje riziko chyb při ovládání tiskárny.

FLEXIBILNÍ

I-MARK SX 32 může používat pro tisk 7, 16 nebo 32 ventilové potiskovací hlavy jak standardní, tak i typy 3000 nebo 8000. Optimální velikost tiskárny nevyžaduje velký prostor pro instalaci ve výrobní lince. Z jedné řídicí jednotky lze ovládat několik potiskovacích hlav, což umožňuje hlavám tisknout proti sobě.

ŠIROKÝ ROZSAH INKOUSTŮ

Díky nabídce různých typů inkoustů, může tiskárna tisknout na jakýkoliv materiál. Doplnění inkoustu je jednoduché a čisté.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Nabídkové menu s aktivními ikonami a horkými klávesami umožňují rychlé a snadné ovládání tiskárny a výběr z nabízeného menu. Podsvícený display zaručuje rychlou orientaci v nabídce funkcí.

Systémové komponenty

Řídicí jednotka
 Potiskovací hlavy
 Inkoustový systém
 Kontrolní a uživatelský software

Tisková charakteristika

Rychlost tisku do 2 m/sec

Tiskové formáty:

ztučnění, standardní Juliánské datumování, reálný čas, zpoždění, opakovaný tisk, počítadlo, alfanumerický a směnový kód, průmyslové kódy, grafické a variabilní textové pole

Potiskovací hlavy

Typ Standard, 3000, 8000

DOD 3000 *Výška písma* *Počet řádků*

7 ventilová: 5-28 mm - 1 řádek

16 ventilová : 5-64 mm - 1-2 řádky

32 ventilová : 5-128 mm - 1-5 řádků

Vzdálenost hlavy od popisov. předmětu do 6,5 mm

DOD 8000 *Výška písma* *Počet řádků*

7 ventilová: 5-28 mm - 1 řádek

16 ventilová : 5-64 mm - 1-2 řádky

32 ventilová : 5-128 mm - 1-5 řádků

Vzdálenost hlavy od popisov. předmětu do 25 mm

Standard

14-64 mm 1-2 řádky

- vzdálenost hlavy od popisov. předmětu do 6,5 mm

Řídicí jednotka

Paměť do 100 zpráv po 200 znacích
 Komunikace RS 232
 IP 42


Klávesnice

Displej s monochromatickým podsvětlením

"Horké klávesy"

Pracovní prostředí

Teplota 0-40°C
 Vlhkost 10-95% bez kondenzace
 El. připojení 115/230 V, 50/60Hz
 Rozměr 286x251x126 mm
 Váha 2,5 kg

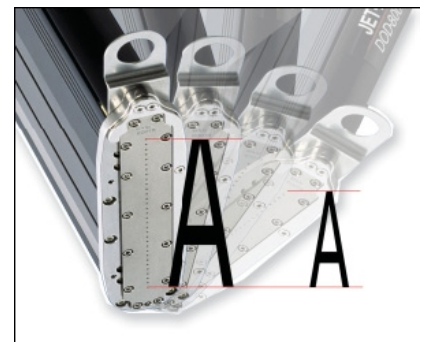

**BOTTLING
 PRINTING**