



Celkové provedení termotransfer tiskáren řady W a jejich vysoký výkon je určen pro průmyslové a komerční použití v aplikacích, které vyžadují extrémně široké etikety.

Vysoký výkon

32-bitový procesor Motorola zajišťuje vysoký výkon tiskárny při tisku etiket širokých až 216 mm s rozlišením až 300 DPI.

Hlavní výhody

Mezi hlavní výhody patří 16 MB DRAM pro stálé uložení fontů, grafiky nebo formátů etiket, PCMCIA rozhraní pro paměťové karty, sériový a paralelní port.

Jednoduché ovládání


Možnost nastavení parametrů tisku z předního panelu se zabudovaným LCD displejem.

Jednoduchá obsluha

Jedinečná konstrukce navíjení a podávacích trnů umožňuje zavádět média a pásy.

Přídavná zařízení

Tiskárny lze rozšířit o velké množství doplňků například stříhač etiket, externí navíjení, snímač odebrání etiket atd..

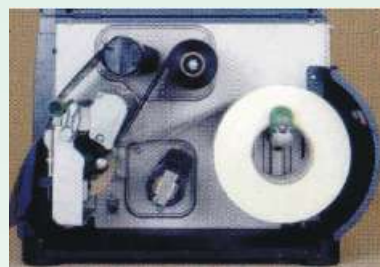

Technické parametry

	W-6208	W-6308	W-8306
RYCHLOST TISKU	204 mm/s	204 mm/s	154 mm/s
ROZLIŠENÍ	203 DPI	300 DPI	300 DPI
ŠÍŘKA TISKU	max. 168 mm	max. 163 mm	max. 216 mm
ŠÍŘKA MÉDIA	51 - 170 mm	51 - 170 mm	76 - 229 mm
ROZMĚRY	375 x 350 x 470 mm	375 x 350 x 470 mm	375 x 409 x 470 mm

TISKOVÁ DÉLKA	5 - 2 575 mm
ZPŮSOB TISKU	tisk přes barvicí pásku / tepelný tisk na termocitlivý papír
PRŮZOR	průzor na straně panelu ke snadnější kontrole média
TYP MÉDIA	papír, plast, tágy, v kotoučích nebo souvislý pás
SÍLA MÉDIA	0,064 mm až 0,254 mm
SENZOR	posuvný hranový i reflexní senzor, levý senzor pro medium s černou páskou
NÁVIN	max 203 mm, dutinka od 38 mm do 76 mm
ZPĚTNÝ POSUV	pro použití s volitelným stříhačem
BARVICÍ PÁSKY	standardní v šířce od 25mm, návin do 450 m
KONSTRUKCE	Celokovová
OVLÁDÁNÍ	5 tlačítek, 3 signálky LED, LCD displej 2 x 20 znaků
ČAROVÉ KÓDY	Code 39, Interleaved 2 z 5, Code 128 (A, B a C), Codabar, LOGMARKS, UPC-A, UPC-E, UPC 2 a 5 doplňky, EAN-8, EAN-13, EAN 2 a 5 doplňky, Code 93, UPC Random Weight, Plessey, USCS, Code 128 MOD 43, Postnet, Uss/EAN-128 Random Weight, Telepen, UPS Maxicode, PD
REZIDENTNÍ FONTY	9 alfa-numerických fontů od 0,89 mm do 16,2 mm H a OCR-A, ACR-B, CG Triumvirate do AGFA
KÓDOVÁ STRÁNKA	IBM upravena kódová stránka 850
EXPANZE A ROTACE FONTŮ A GRAFIKY	všechny fonty je možno zvětšovat až 24 x horizontálně i vertikálně, fonty a grafiku lze otáčet ve všech rovinách 0°, 90°, 180° a 270°
GRAFIKA	.PCX, .BMP a .IMG soubory
REVERZE-ZRCADLENÍ	všechny fonty a grafiku lze tisknout v normálním nebo zrcadlově obráceném režimu
PAMĚŤ	2 MB Downloadable Flash Program Memory, 16 MB DRAM paměťi (I-4208 8 MB DRAM paměťi)
ROZHRANÍ	Centronics paralelní port, RS232, volitelný Ethernet
OVLAĐAČE WINDOWS	Pro tvorbu etiket se používá některý ze základních programů. Jsou uloženy na přibaleném CD s Datamax příslušenstvím
ZDROJ	115/230 V, 50/60 HZ
PROVOZNÍ TEPLOTA	od 4° C do 35°C



jednička v průmyslovém značení