



LINX 4900 je tiskárna vhodná pro dotisk data výroby, čísla šarže, kódu směny a dalších aktuální údajů v 1 nebo 2 řádcích přímo ve výrobním lince.

Jednoduchý start a stop

Start a stop tiskárny se provádí pouze jedním tlačítkem. Všechny modely tiskáren LINX mají automatický proplach a čištění trysky.

Inkoustový systém

Originální systém měření TOF (rychlosti inkoustových kapek) přímo v potiskovací hlavě jí umožňuje optimální řízení a regulaci viskozity inkoustu

Velkoplošný podsvícený displej


Přehledný displej zaručuje, že vše co píšete, také ihned vidíte.

Bezkonkurenční potiskovací hlava

Díky robustnímu a kompaktnímu provedení je potiskovací hlava odolná proti poškození bez jakéhokoliv nastavovacího prvku zajišťuje stabilitu a spolehlivost. Elektromagnetický ventil vřazený těsně před trysku, zabraňuje vytékání inkoustu při výpadku elektrického proudu a nouzovém odstavení.

Vodovzdorná membránová klávesnice

Umožňuje snadné a přehledné zadávání zpráv do tisku a nastavení jejich parametrů. Pomocí integrované klávesnice snadno zadáte funkce jako automatický formát datumu, času a směny, číslování výrobků nebo jejich počítání.

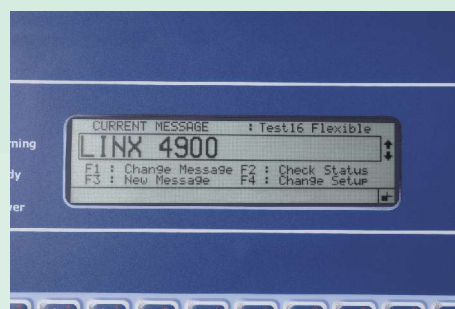

TECHNICKÉ PARAMETRY



578 mm



240 mm



483 mm



225 mm

Hlavní funkce potiskovacího zařízení

Počet řádků	1 nebo 2
Velikost znaků	2,1mm až 8.8 mm
Maximální rychlost tisku	6.2 m/s (5 Wide matrice)
Kapacita paměti	do 50 zpráv
Nerezový kryt	
Parametrické nastavení výšky a šířky znaků	
Jednoduché vkládání dat	
Elektromagnetický ventil	
Zálohování dat i při výpadku elektrického proudu	
Tisk jednoduché grafiky a loga	
Automatické nastavení datumu	
Automatické počítání výrobků	
Automatické číslování výrobků	
Automatický varovný systém	
Automatické měření viskozity	
Možnost připojení optického různých typů snímačů pro spouštění tisku a řízení rychlosti tisku.	
Synchronizace tisku interním generátorem nebo externím rychlostním snímačem	

Hlavní přednosti systému

Jednoduchá komunikace a ovládání systému
Uzavřený inkoustový systém vč. zásobníků - neunikají výpary
Dlouhá životnost filtrů
Nízká hlučnost
Nízká hmotnost a malé rozměry umožňují mobilitu stroje
Připojení přes RS232
Široký sortiment inkoustů
Krytí IP 55

El. připojení	230 V / 50 Hz / 200 VA
Provozní teplota	5 až 40 °C
Vlhkost vzduchu	10 až 90 %
Hmotnost	29 kg

Bottling
PRINTING

jednička v průmyslovém značení

BOTTLING PRINTING s.r.o.
Piaristů 4, 692 01 Mikulov
Tel./fax: +420 519 511 144
E-mail: info@bottlingprinting.cz
[Http://www.bottlingprinting.cz](http://www.bottlingprinting.cz)