

# S.C.I.F.I. 3400

## bezkontaktní průmyslová inkjet tiskárna



### Přednosti potiskovacího zařízení

S.C.I.F.I. 3400 je první tiskárnou v řadě bezdotykových ventilových systémů firmy Matthews. Unikátní tlakový systém a konstrukce hlavy umožňují kvalitní a trvanlivý popis všech druhů výrobků. Zařízení je vhodné pro značení ve všech průmyslových odvětvích. Prašné prostředí nebo časté vibrace nejsou překážkou pro používání tohoto zařízení.

### Flexibilita značení

Naklápečí tisková hlava S.C.I.F.I. 3400 nabízí tisk znaků v rozmezí od 2,5 mm do 20 mm, což umožňuje široké použití zařízení v průmyslovém značení.

### Inkousty pro více aplikací

S.C.I.F.I. 3400 nabízí inkousty pro tisk na porézní i neporézní materiály (kov, plast, obalový materiál, dřevo, stavební materiál apod). Tyto inkousty se vyrábí v široké škále barev, včetně bílé a žluté. Změna z jedné barvy na druhou může být provedena během několika minut bez zbytečně vysokých provozních nákladů.

### Minimální údržba




Nový tlakový systém a ventilová technologie firmy Matthews zajišťují spolehlivý chod tiskárny a tím minimalizují náklady na údržbu.

DOD 5400 je nejflexibilnější tiskárna pro tisk velkých znaků, která využívá ventilovou jet technologii formující znaky a grafiku.

Výběr ze dvou potiskovacích hlav, které umožňují tisk 1 až 5 řádků o velikosti 5 mm až 125 mm s vysokým rozlišením textu a grafiky.



# Technická specifikace

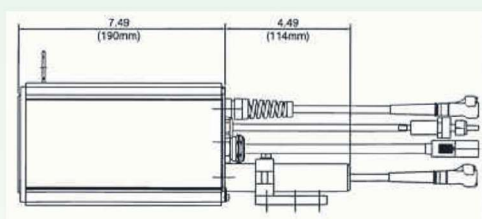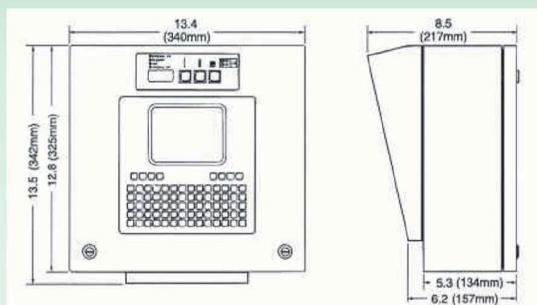

## Potiskovací hlava

Výška tisku 2,5 mm až 20 mm  
Hmotnost 1,2 kg

## Systémové komponenty

Řídicí jednotka  
Potiskovací hlava  
Inkoustový systém  
Kontrolní a uživatelský software

## Tisková charakteristika

Počet řádků 1-2 řádky  
Rychlost tisku 1,52 m/sec

Tiskové formáty:

ztučnění, 5x5, 7x5, 7-flex, 14x10 a 16x10, standardní Juliánské datumování, reálný čas, automatická aktivace spořiče obrazovky, funkce zpoždění, opakovaný tisk, počítadlo, alfanumerický a směnový kód, průmyslové čárové kódy, 2 z 5, CODE39, grafické a variabilní textové pole

## Řídicí jednotka

Dynamická paměť pro 400 znaků na 1 tiskový řádek, až do 500 zpráv, max 400 KB.

El. připojení 115/230 V<sub>AC</sub>, 50/60 Hz  
Hmotnost 7,5 kg

## Klávesnice

Displej monochromatický s podsvětlením

## Pracovní prostředí

Teplota 0 - 40°C  
Vlhkost 10 - 95 % bez kondenzace

**BOTTling**  
PRINTING

jednička v průmyslovém značení